

Плазмотрон CUT-120 PRO


Арт. 8010686 (6 метров)
8010950 (12 метров)
8012428 (18 метров)
8012210 (24 метров)

» **Максимально возможная производительность** - лидер в линейке плазмтронов КЕДР с пневмоподжигом. Благодаря уникальным конструктивным особенностям позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной до 60 мм на токе до 120А. Показатель ПВ = 100%.

» **Долговечность** – применение усиленных катода, сопла и контактной насадки в совокупности с пневмоподжигом позволяют достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей.

» **Возможность кастомизации** – плазмотрон может быть оснащён широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.

» **Эргономичность** – рукоятка плазмтрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

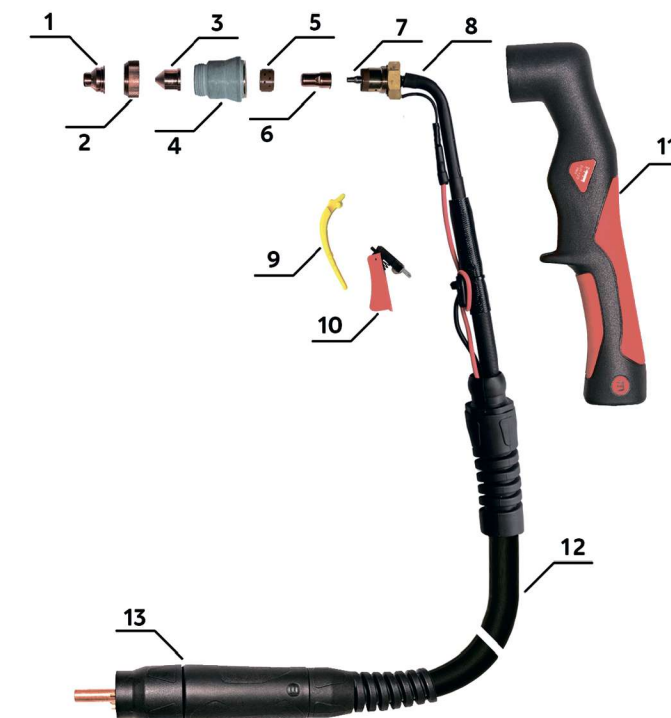

ориентировочный ресурс расходных частей

| наименование | средний срок службы, минуты резки (при максимальном токе) |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| катод | 70 |
| сопла | 70 |

технические характеристики

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| максимальный ток резки, А | 120 |
| ПВ, % | 100 |
| давление, Атм | 4.5-5.0 |
| расход газа, л/мин | 260 |
| тип поджига | пневмоподжиг |
| продувка после резки, сек. рекомендовано | 140 |
| максимальная толщина реза, мм | до 60 |
| длина шлейфа, м | 6/12/18/24/36 |
| тип подключения | центральный адаптер |

наименование

артикул

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Насадка контактная (CUT-120 PRO), 40-80А | 8010961 |
| 1 | Насадка контактная (CUT-120 PRO), 100-120А | 8010960 |
| 2 | Поджимная гайка (CUT-120 PRO) | 8010959 |
| 3 | Сопло КЕДР Ø1,1 (CUT-120 PRO), 50А | 8010955 |
| 3 | Сопло КЕДР Ø1,4 (CUT-120 PRO), 60А | 8010956 |
| 3 | Сопло КЕДР Ø1,6 (CUT-120 PRO), 100А | 8010953 |
| 3 | Сопло КЕДР Ø1,8 (CUT-120 PRO), 120А | 8010954 |
| 4 | Насадка защитная (CUT-120 PRO), 40-80А | 8010958 |
| 4 | Насадка защитная (CUT-120 PRO), 100-120А | 8010957 |
| 5 | Диффузор (CUT-120 PRO) | 8010952 |
| 6 | Катод (CUT-120 PRO) | 8010951 |
| 7 | Трубка воздушная (CUT-120 PRO) | 8010949 |
| 8 | Головка плазмтрона КЕДР CUT-120 PRO | 8011375 |
| 9 | Пластина предохранительная для кнопки плазмтрона КЕДР CUT-120 PRO | 8007791 |
| 10 | Кнопка для плазмтрона КЕДР | 8005398 |
| 11 | Рукоятка плазмтрона КЕДР CUT-120 PRO | 8008013 |
| 12 | Шлейф для КЕДР CUT-120 PRO (Ц.А.), 6 м | 8011374 |
| 12 | Шлейф для КЕДР CUT-120 PRO (Ц.А.), 12 м | 8010963 |
| 13 | Центральный адаптер для плазмтрона КЕДР CUT-120 PRO | 8006555 |

особенности



Высокое качество и долговечность расходных частей.



Защитная скоба предотвращает непроизвольное нажатие кнопки.



Подключение при помощи центрального адаптера гарантирует удобство, и стабильную работу.



Гибкий и прочный преднатяжитель кабеля позволяет избежать заломов шлейфа.